Signature	Revision History	Date	Rev.
Norman Xu	For Bulk Production	Dec.20,2005	01

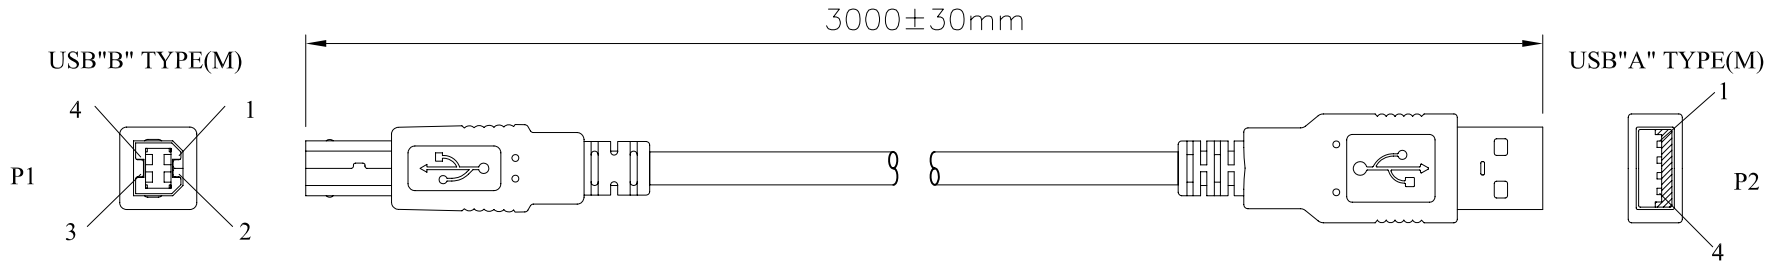

NOTES:

1.CABLE: UL2725 30AWG(7/0.102 B.C)*2C INS:SR-PVC ID:0.95± 0.05
+30AWG(7/0.102 B.C)*2C INS:SR-PVC ID:0.95± 0.05
+DRAIN WIRE 30AWG(7/0.102 B.C)
PVC JACKET OD:4.0 ± 0.15mm COLOR:BLACK.

2.CONNECTORS:
P1 :USB B TYPE MALE GOLD FLASH CONTACT
NICKEL PLATED SHELL.
P2 :USB A TYPE MALE GOLD FLASH CONTACT
NICKEL PLATED SHELL.

3.HOOD:MOLDED TYPE,PVC 45P, COLOR:BLACK.

4.TEST REQUESTED:
<1>.100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST.
<2>.CONTACT RESISTANCE 3 Ω MAX.
<3>.INSULATION RESISTANCE 20M Ω MIN.

5.PACKING:SEE P-0039 REV.C PACKING DRAWING.
PACKING TYPE: DB VP3
(HANKING SIZE MUST BE SMALLER THAN PACKING)

PIN OUT

	P1		P2
RED	1		1
WHITE	2		2
GREEN	3		3
BLACK	4		4
SHELL		DRAIN	SHELL

RoHS Compliant

EAN CODE:
4016032185093

	Date	Name
Drawn by	Dec.20,2005	Norman Xu
Checked by	Dec.20,2005	Alex Dan
Approved by		

ASSMANN
Electronic GmbH

ST81407

Part No.
AK 672-3/AL

Title
USB A/M TO USB B/M
CABLE, 3.0M

Scale	N/A	Sheet
Unit	MM	1/1