Signature	Revision History	Date	Rev.
Norman Xu	For Bulk Production	Dec.20,2005	01

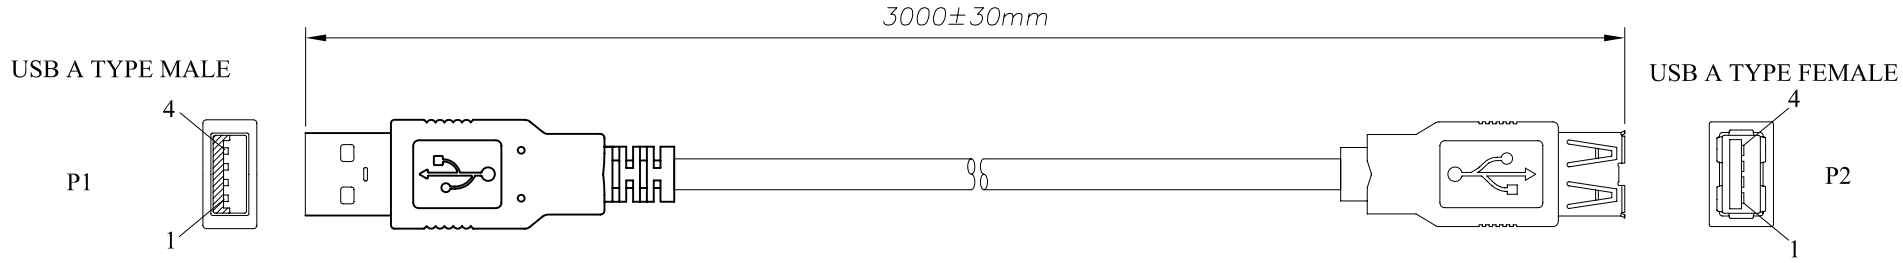

NOTES:

1. CABLE: UL-2725 30AWG(7/0.102 B.C)*2C INS:SR-PVC ID: 0.8± 0.05
   +30AWG(7/0.102 B.C)*2C INS: SR-PVC ID: 0.6± 0.05+AL-FOIL/MYLAR
   +DRAIN WIRE 32AWG(1/0.203 B.C)+BRAID(8/2/0.1 T.C)
   PVC JACKET OD: 4.0± 0.15mm COLOR: BLACK, REV 2.0
2. CONNECTER:
   P1: USB A TYPE MALE GOLD FLASH CONTACT,
   NICKEL PLATED SHELL
   P2: USB A TYPE FEMALE GOLD FLASH CONTACT,
   NICKEL PLATED SHELL
3. HOOD: MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR: BLACK.
4. ELECTRICAL TEST:
   <1>100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST.
   <2>CONTACT RESISTANCE 3 Ohms MAX.
   <3>INSULATION RESISTANCE 20M Ohms MIN.
5. PACKING: SEE P-0039 REV.C PACKING DRAWING
   PACKING TYPE: DB VP3
   (HANKING SIZE MUST BE SMALLER THAN PACKING)

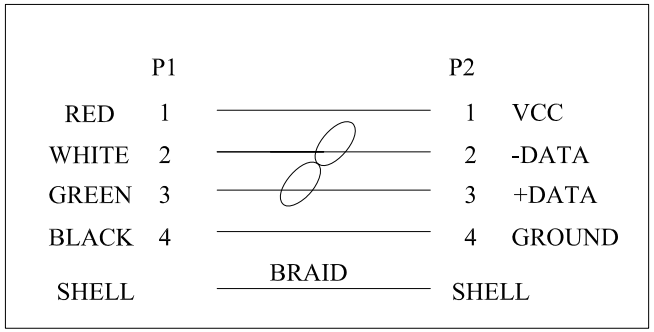

RoHS Compliant

EAN Code:
4016032183600

	Date	Name
Drawn by	Dec.20,2005	Norman Xu
Checked by	Dec.20,2005	Alex Dan
Approved by		

ASSMANN
Electronic GmbH

ST81407

Part No.

AK 701/3 AL

Title:

Standard USB 2.0 Extension Cable

Scale	N/A	Sheet
Unit	MM	1/1