Signature	Revision History	Date	Rev.
Norman Xu	For Bulk Production	Dec.20,2005	01

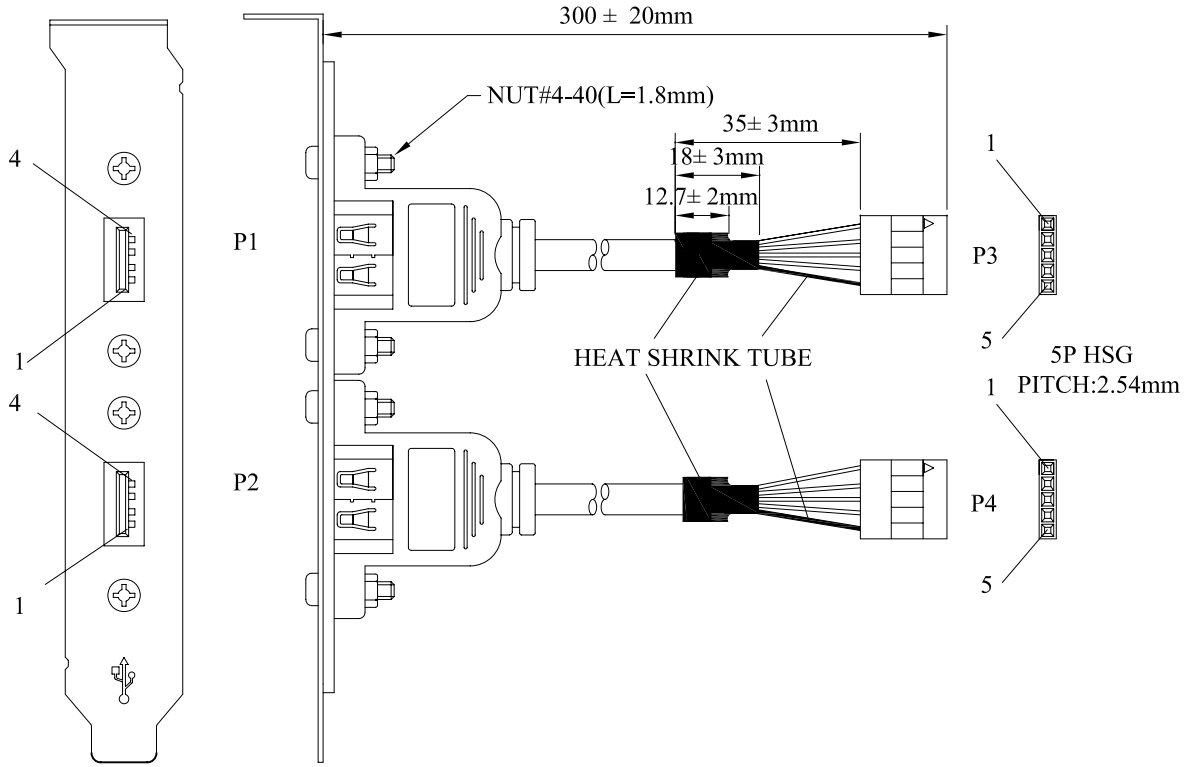

	P1	P3		P2	P4
VCC	1	1	RED	1	1
-DATA	2	2	WHITE	2	2
+DATA	3	3	GREEN	3	3
GROUND	4	4	BLACK	4	4
SHELL	BRAID	5	SHELL	BRAID	5

NOTE:

1. CABLE: UL-2725 28AWG*1PR+24AWG*2C+AL-FOIL/MYLAR+DRAIN WIRE
   +BRAID(65%) PVC JACKET OD=4.7± 0.2mm COLOR:BEIGE.
2. CONNECTOR:
   P1 & P2:USB A SERIES FEMALE , SOLDER TYPE
   P3 & P4:2.54 PITCH 1*5 PIN DUPONT HSG OR EQUIVALENT .
3. TERMINAL:FOR DUPONT HOUSING .
4. HOOD:MOLDED TYPE PVC 45P , COLOR:BEIGE.
5. TEST REQUEST:<1> 100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST.
   <2> CONTACT RESISTANCE 3 OHMS MAX.
   <3> INSULATION RESISTANCE 20M OHMS MIN.
6. PACKING:SEE P-0039 REV.C PACKING DRAWING
   PACKING TYPE: DB VP4
   (HANKING SIZE MUST BE SMALLER THAN PACKING)

RoHS Compliant

EAN Code:
4016032064527

	Date	Name
Drawn by	Dec.20,2005	Norman Xu
Checked by	Dec.20,2005	Alex Dan
Approved by		

ASSMANN
Electronic GmbH

ST81407

Part No.

AK 674 0.3M

Title:

2*USB A/F TO 2* 2.54MM HSG(5PIN) ,BEIGE

Scale	N/A	Sheet
Unit	MM	1/1